

## چراغ LED رینگی فواره ای (IP68)

ArianEng.com

IP	کد کارا	رنگ	تعداد
----	---------	-----	-------



### چراغ LED رینگی فواره ای 1.5W (لوله 12 میلیمتر) :

دارای 24LED 24Pinور 5Mil ، ساخت در ۶رنگ LED ، ابعاد بیرونی ۵ سانتی متر ، ولتاژ ایمن ۱۲ ولت ، دارای مقاومت نفوذ پذیری IP68 ، قابل نصب روی فواره های کوچک ( قطر لوله ۱۲ میلیمتر ) و استفاده در آینماها ، آکواریوم ها ، تندیس ها ، آینماهای خانگی و استفاده های دکوراتیو ( مثل استفاده در کوزه های آبریز ) ، قابلیت ساخت بصورت عدسی بیرون ( دارای پرتاپ نور ) و عدسی داخل ( خود نما ) .

( قطر بیرونی : Ø 5 CM ) ( قطر سوراخ وسط 1.2 cm )



### چراغ LED رینگی فواره ای 3W (لوله 3/4 اینچ) :

دارای 48LED 48Pinور 5Mil ، ساخت در ۶رنگ LED ( قرمز ، سبز ، آبی ، زرد ، سفید مهتابی ، سفید آفتابی ) ، ابعاد بیرونی ۱۱ سانتی متر ، قابل نصب روی لوله ۳/۴ اینچ ( لوله ۳ ) و استفاده در آینماها ، آکواریوم ها ، تندیس ها و استفاده های دکوراتیو ، ولتاژ ایمن ۱۲ ولت .

**نصب :** برای نصب از یک مغزی ۳/۴ اینچ در رو و یک توپی ۳/۴ اینچ در زیر بصورت پیچ و مهره ای استفاده نمائید.



### چراغ LED رینگی فواره ای 5W (لوله 3/4 اینچ) :

دارای 72 LED 72Pinور 5Mil ، قابل نصب روی لوله ۳/۴ اینچ ( لوله ۳ ) و استفاده در زیر فواره ها ، آینماها ، آکواریوم ها ، تندیس ها و استفاده های دکوراتیو ، ولتاژ ایمن ۱۲ ولت ، قابلیت اتصال به انواع درایور مولتی کالر ( معمولی ، موزیکال ، کنترلی و DMX ) برای مدل RGB و ساخت تک رنگ در ۶ رنگ LED : قرمز ، سبز ، آبی ، زرد ، سفید مهتابی ، سفید آفتابی .

**نصب :** برای نصب از یک مغزی ۳/۴ اینچ در رو و یک توپی ۳/۴ اینچ در زیر بصورت پیچ و مهره ای استفاده نمائید.




IP	کد کارا	رنگ	تعداد
----	---------	-----	-------

ArianEng.com

## پروژکتور LED رینگی فواره ای (IP68)


IP	کد کارا	رنگ	تعداد
----	---------	-----	-------

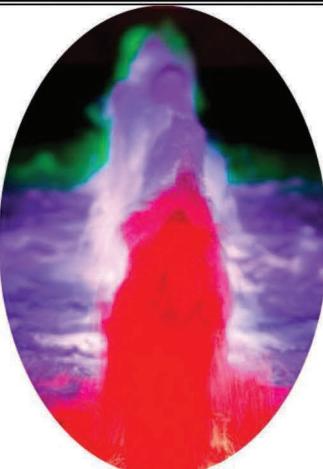

### پروژکتور LED رینگی فواره ای 9W و 18W (لوله یک و ۱\*۱/۴ اینچ) :

دارای مغزی مخصوص سر فواره ای یک و یک چهارم اینچ در روی پروژکتور ( نصب مستقیم لوله آب در زیر و سر فواره ای در روی پروژکتور ) و امکان استفاده از سایر اندازه ها با استفاده از تبدیل لوله ، قابلیت اتصال به انواع درایور مولتی کالر ( معمولی ، موزیکال ، کنترلی و DMX ) در مدل مولتی کالر RGB و ۸ رنگ LED ( قرمز ، سبز ، آبی ، زرد ، سفید مهتابی ، سفید آفتابی ، بنقش ، نیلی ) برای مدل تک رنگ ۲۰ سانتی متر ، بدنه آلومینیومی اختصاصی ضد آب ، ایده آل برای فواره ها در آینماها ، استخرها و میدان ها ، ولتاژ کار ایمن ۱۲ ولت ، آیندی شده بوسیله دو لایه زین ( دارای مقاومت نفوذ پذیری IP68 ) ، قابل ساخت با درجه لنز های مختلف برای ارتفاع های آب متفاوت .

( قطر بیرونی : 20 CM ) ( قطر سوراخ وسط : مغزی لوله ۱\*۱/۴ اینچ )



### پروژکتور LED رینگی فواره ای 18W و 27W (تا لوله دو اینچ) :

قابل نصب روی تمامی نازل های فواره تا قطر ۶/۳ سانتی متر ( تا لوله دو اینچ ) ، دارای پیچ های مخصوص نصب روی لوله ، قابلیت اتصال به انواع درایور مولتی کالر ( معمولی ، موزیکال ، کنترلی و DMX ) در مدل تک رنگ RGB و ۸ رنگ LED ( قرمز ، سبز ، آبی ، زرد ، سفید مهتابی ، سفید آفتابی ، بنقش ، نیلی ) برای مدل تک رنگ ، ابعاد بیرونی ۱۷ سانتی متر ، بدنه آلومینیومی اختصاصی ضد آب ، ایده آل برای زیر فواره ها در آینماها و استخرها ، ولتاژ ایمن ۱۲ ولت ، آیندی شده بوسیله دو لایه زین ( دارای مقاومت نفوذ پذیری IP68 ) ، قابل ساخت با درجه لنز های مختلف برای ارتفاع های آب متفاوت .

( قطر بیرونی : 17.5 CM ) ( قطر سوراخ وسط 6.3 cm )



R-G-B-Y- W-V	رنگ نور
12 ولت	ولتاژ موردی
18W - 27W	توان مجموعی
IP68	مقاومت نفوذ پذیری
50000H	LED عمر
5 درجه زاویه لنز	زاویه لنز
آلومنیومی جنس بدنه	آلومینیومی